

TERMOS ELÉCTRICOS

NILO 15 - 25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 LITROS

RECUBRIMIENTO SPS

GARANTÍAS: TOTAL 2 AÑOS,

RECAMBIOS 3, Y CALDERÍN 7 AÑOS SIN MANTENIMIENTO.

50 - 75 - 100 LITROS

ELECTRÓNICA 2.0

Los termos de la gama NILO incorporan la nueva electrónica 2.0 que añade a la robustez y fiabilidad de siempre, la tecnología más avanzada para optimizar su funcionamiento.

- ▶ Sistema ECT control electrónico de la temperatura
- ▶ Función REC memoriza los hábitos de consumo a través de su microprocesador y optimiza la producción de agua caliente evitando gastos superfluos o innecesarios
- ▶ Pack ABS seguridad completa:
 - Auto-diagnóstico
 - Seguridad eléctrica
 - Seguridad anti-quemaduras
 - Seguridad anti-hielo
 - Anti-legionela
 - Anti-calentamiento en seco
- ▶ Sistema de protección del calderín Smalt Power System (SPS).
- ▶ Resistencia cerámica envainada. De fácil mantenimiento, no es necesario vaciar el termo para su manipulación.
- ▶ Multiposición: Un mismo modelo puede instalarse vertical u horizontalmente.
- ▶ Diámetro muy reducido para mayor aprovechamiento del espacio y fácilmente encastrable en armarios o espacios reducidos.

- Termostato electrónico.
- Sonda de control NTC.
- Selector de doble potencia.
- Válvula de seguridad.
- Gama: 50, 75, 100 litros.
- Potencias desde 875 a 2.500 vatios.
- Dimensiones: Ø 353 y 413 mm.

15 - 25 - 150 - 200 LITROS

- ▶ Sistema de protección del calderín Smalt Power System (SPS).
 - ▶ Resistencia cerámica envainada. De fácil mantenimiento: no precisa del vaciado del termo para su manipulación.
 - ▶ Multiposición. Un mismo modelo puede instalarse horizontal o verticalmente.
 - ▶ Incorporación de luz piloto y mando de regulación exterior del termostato.
 - ▶ Diámetro muy reducido para mayor aprovechamiento del espacio y fácilmente encastrable en armarios o espacios reducidos.
 - ▶ Selector de doble potencia en modelo de 25 litros. Mayor confort: mayor rapidez en el calentamiento del agua.
-
- Termostato de trabajo y seguridad de bulbo rearmable desde el exterior.
 - Válvula de seguridad.
 - Gama: desde 15, 25, 150 y 200 litros.
 - Potencias: desde 875 a 2.500 vatios.
 - Dimensiones: desde Ø 286 a 513 mm.



Nilo 100 litros

Modelo Código	NILO 15 3210006	NILO 25 3210007	NILO 50 3200485	NILO 75 3200486	NILO 100 3200487	NILO 150 3200131	NILO 200 3200132
Código EAN	5411692730680	5411692731007	5414849131682	5414849131699	5414849131705	5411692726768	5411692726775

Características


Capacidad (l)	15	24	50	75	100	150	200
Instalación	MURAL VERTICAL / HORIZONTAL						
Electrónica 2.0	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO
Resistencia	CERÁMICA ENVAINADA						
Mando de regulación exterior	SI	SI	PANEL DE CONTROL A LEDS			SI	SI
Luz piloto exterior	SI	SI	PANEL DE CONTROL A LEDS			SI	SI
Potencia (W)	1.000/875	875/1.750	875/1.750	1.250/2.500	1.250/2.500	2.500	2.500
Voltaje (V)	127/230	230					
Tiempo calentamiento ($\Delta T=45^{\circ}C$)(H;Min)	0h43'/0h57'	1h39'/0h50'	3h08'/1h34'	3h18'/1h33'	4h24'/2h12'	3h29'	4h38'
Temperatura máxima trabajo ($^{\circ}C$)	75	75	80			75	75
Dispersión térmica a 65 $^{\circ}C$ kWh/24h	0,76	0,78	1,1	1,4	1,7	1,9	2,17
Presión máxima trabajo (bar)	9						
Protección eléctrica	IPX1						
Peso neto (kg)	11,2	15,9	21,5	27,2	32,6	45,4	54,5
Embalaje (largo x alto x ancho) mm	345x600x325	345x800x325	420x950x405	475x1.050x455	475x1.310x455	585x1.275x550	585x1.575x550
Tubo entrada / salida	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"

Accesorios (Compatible con gama 15,25,50,75 y 100 litros)


Código	Descripción
3208081	Caja soporte universal UNI-FLECK (5 soportes por caja)

Dimensiones de producto (mm)

A	515	755	855	950	1.210	1.190	1.490
B	286	286	353	413	413	513	513
C	110	110	155	135	140	170	170
D	225	465	505	626	887	785	1.085
E	150	150	175	170	163	225	225
F	160	160	160	230	230	230	230
G	190	190	190	273	273	445	445
H	100	100	115	155	155	175	175
I	315	315	380	430	430	550	550

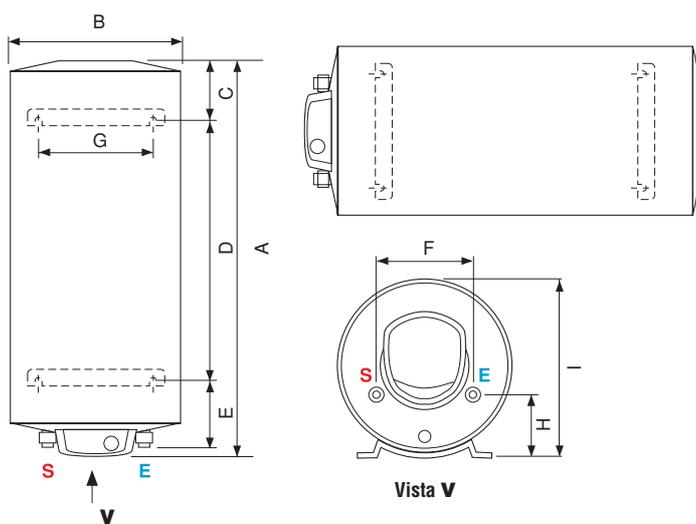

Nilo 50 - 75 - 100

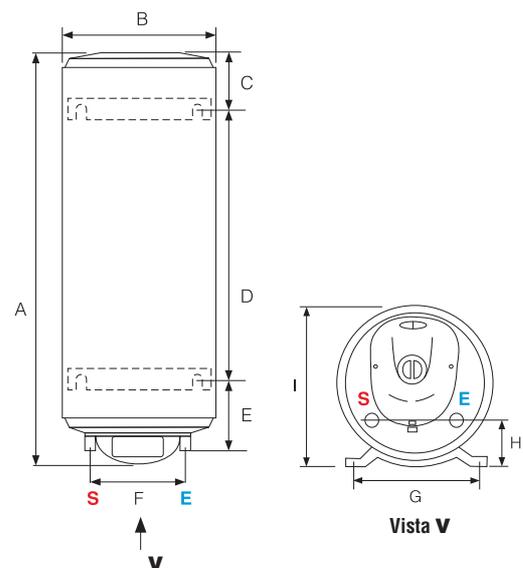

Nilo 15 - 25 - 150 - 200



UNI-FLECK compatible