

## SERIE CONCEPT

UNA SOLUCIÓN UNIVERSAL CON LA GARANTÍA THERMOR.

# Concept N4

NUEVO



A veces se impone una solución sencilla y eficaz. Por eso Thermor ha desarrollado la gama Concept. Termos de 15 hasta 200 L que responden a cada necesidad con la mejor relación calidad-precio.

## TECNOLOGÍA THERMOR

- Resistencia blindada.
- Ánodo de magnesio.
- Aislamiento poliuretano de alta densidad que minimiza las pérdidas de energía.
- Además Thermor utiliza espuma libre de CFC (gases responsables de la desaparición de la capa de ozono).
- Sistema BriseJet, Amortiguador de agua fría para garantizar una estratificación óptima.
- Válvula de seguridad.
- Piloto luminoso.
- Cable de conexión con clavija.

## SENCILLEZ Y CONFORT

La serie Concept es la solución universal de Thermor al alcance de todos. Sencilla pero eficaz, con la calidad y fiabilidad Thermor, la serie Concept es compatible con el sistema de fijación universal Optifix, un soporte de fácil instalación y que ha sido desarrollado para simplificar la renovación de los termos de cualquier marca sin necesidad de taladrar y en un tiempo récord.


## UNA AMPLIA GAMA AHORA CON NUEVAS CAPACIDADES

Nuevos litrajes en la gama Concept permiten disponer de una amplia gama, completa y versátil, con litrajes que van desde 15 L hasta 200 L, incluyendo también modelos en horizontal desde 50 a 100 L con la mejor relación calidad precio.





3 años de garantía en la caba.  
Incluidos 2 años de GARANTÍA TOTAL.

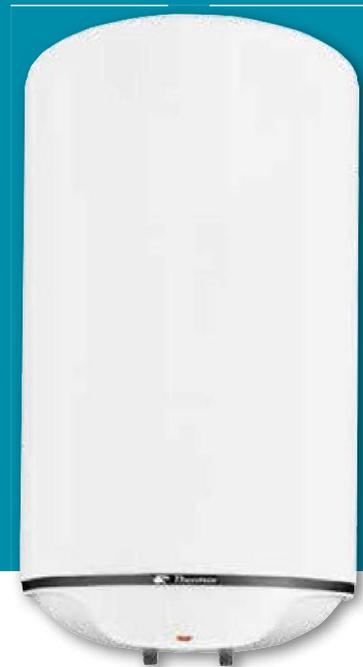

TERMOS ELÉCTRICOS PARA ACS/ SERIE CONCEPT N4

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / VERTICAL

Modelo	Código	Potencia (W)	Tensión (V)	Consumo mant. 65°C kWh / 24h	Tiempo de calentamiento (65°C, Δt=50°C)	Tomas	Dimensiones (mm)						Peso Neto (Kg)
							A	B	C	D	E	F	
CONCEPT N4 15 L*	221088	1200	230			1/2"	399	338		345		184	9
CONCEPT N4 30 L*	231029	1200	230	0,80	90 min	1/2"	417	433	235	451	165	240	13
CONCEPT N4 50 L*	241064	1500	230	0,95	120 min	1/2"	559	433	380	451	165	240	15
CONCEPT N4 80 L*	251067	1500	230	1,40	194 min	1/2"	791	433	590	451	165	240	17,5
CONCEPT N4 100 L	261083	1500	230	1,85	242 min	1/2"	948	433	740	451	165	240	21
CONCEPT N4 150 L	271087	1600	230	1,65		3/4"	1240	505		529		440	40
CONCEPT N4 200 L	281075	2200	230	1,93		3/4"	1570	505		529		440	50

\* Compatible con Optifix Universal


### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / HORIZONTAL

Modelo	Código	Potencia (W)	Tensión (V)	Consumo mant. 65°C kWh / 24h	Tiempo de calentamiento (65°C, Δt=50°C)	Tomas	Dimensiones (mm)						Peso Neto (Kg)
							A	B	C	D	E	F	
CONCEPT N4 50 L HZ	243005	1500	230	1,15	100 min	1/2"	542	433	170	451	165	240	15
CONCEPT N4 80 L HZ	253019	1500	230	1,55	165 min	1/2"	774	433	360	451	165	240	17,5
CONCEPT N4 100 L HZ	263030	1500	230	1,95	220 min	1/2"	931	433	510	451	165	240	21



### ACCESORIO RELACIONADO

OPTIFIX UNIVERSAL

900344



Vertical



Horizontal

